


Installation firmware TAB750

1. Téléchargez le fichier [Logiciel et pilote ici](#)
2. Téléchargez le [firmware ici](#)
3. Ouvrir le logiciel LiveSuit

a- Allez dans le dossier “Logiciel et pilote”

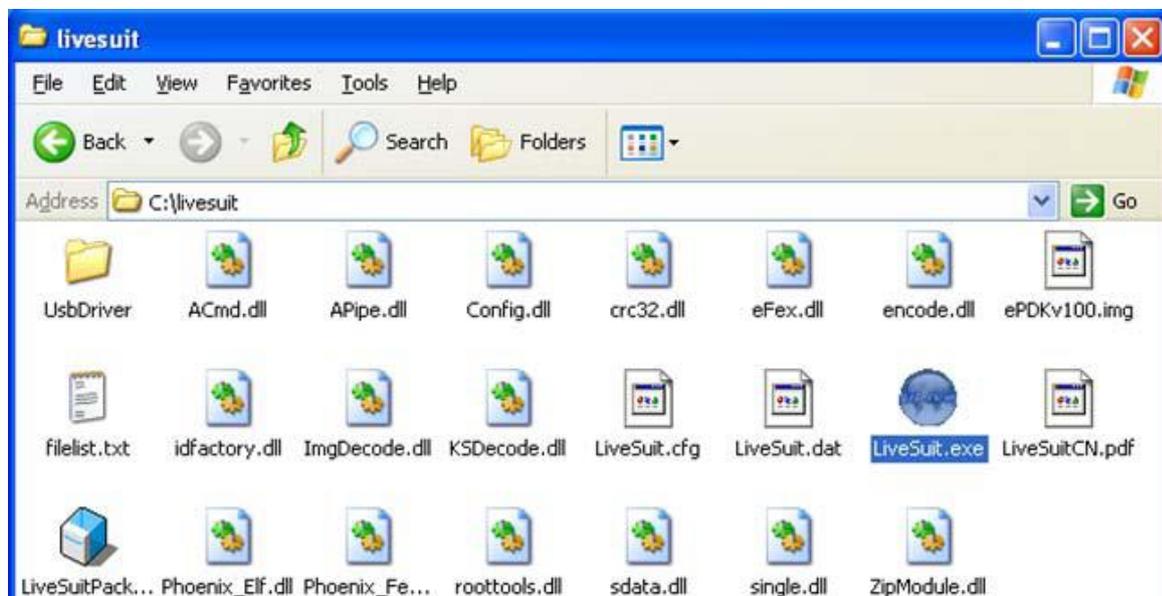

b- Lancez le fichier “LiveSuit.exe”, la fenêtre suivante apparaît :




c- Cliquez « Select IMG » puis sélectionnez le firmware.

TAB750-V4.1.img


4. Connectez la tablette à l'ordinateur et démarrez-la en mode « sans échec »



Pour cela, éteignez complètement la tablette, connectez-la au port USB de votre ordinateur.

Appuyez simultanément sur les touches « **VOL -** » et « **ON/OFF** » pendant 10 Secondes.

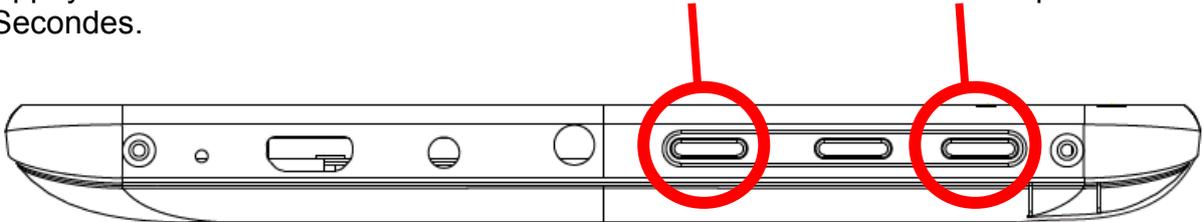

Si la tablette est détectée mais que Windows ne reconnaît pas le driver, suivre la procédure suivante :

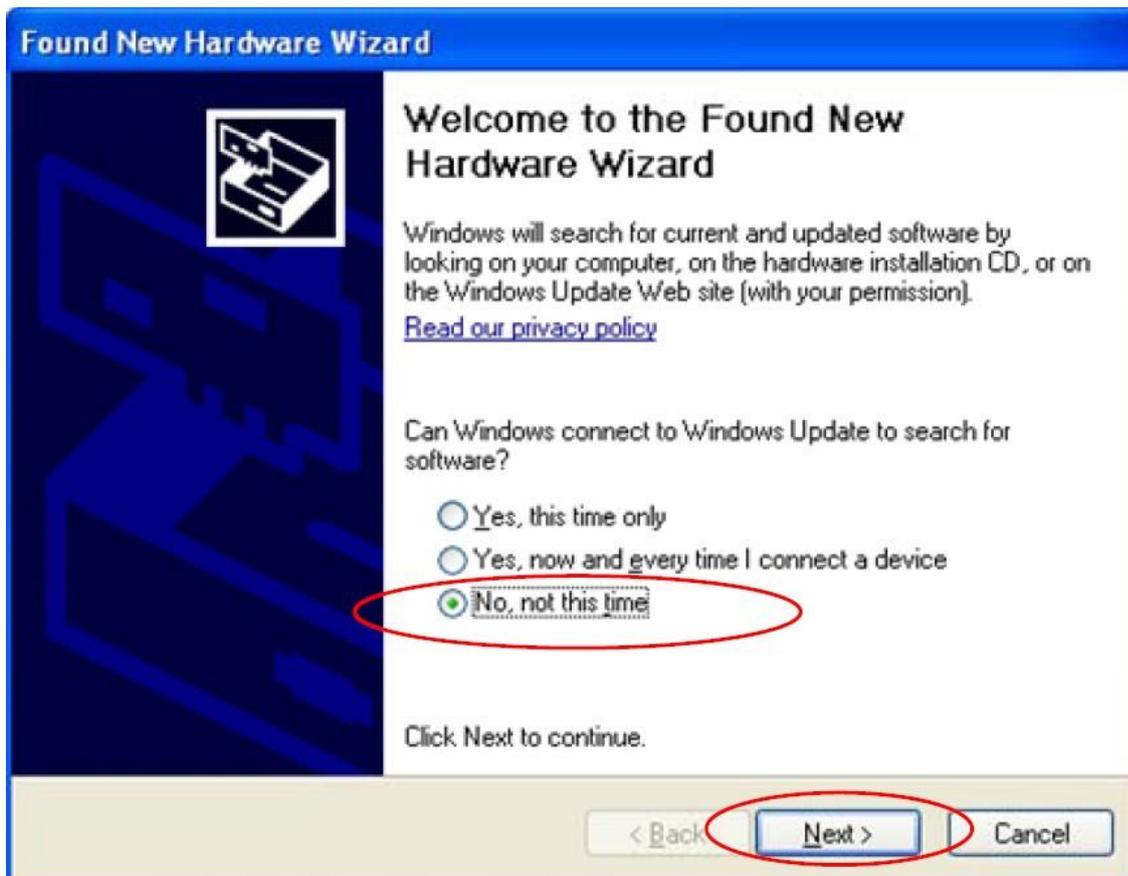

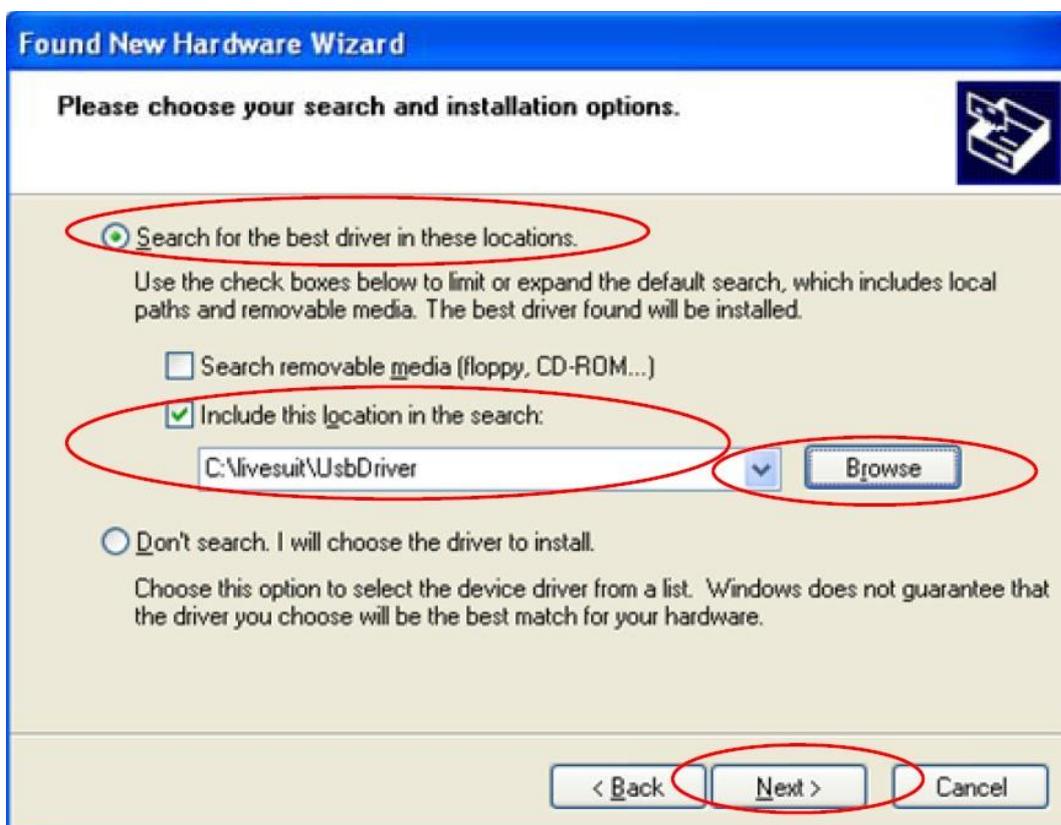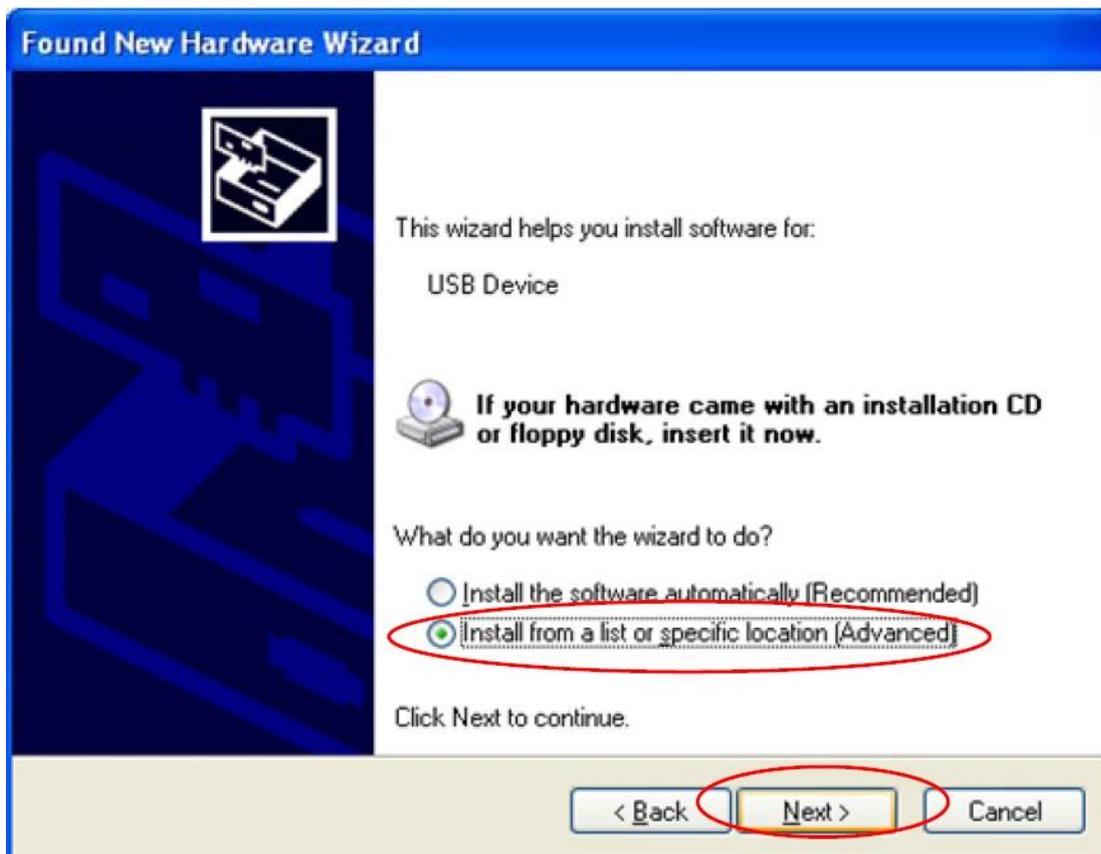

Dans « Recherche », sélectionnez le dossier « UsbDriver » qui se trouve dans le dossier « Soft LiveSuit »

Hardware Installation



The software you are installing for this hardware:

USB Device(VID_1f3a_PID_efe8)

has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. ([Tell me why this testing is important.](#))

Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.

Found New Hardware Wizard

Please wait while the wizard installs the software...



USB Device(VID_1f3a_PID_efe8)



< Back


Next >

Cancel




5. Lancement de l'upgrade.

Suite à la détection de l'appareil le message suivant apparaît sur LiveSuit :

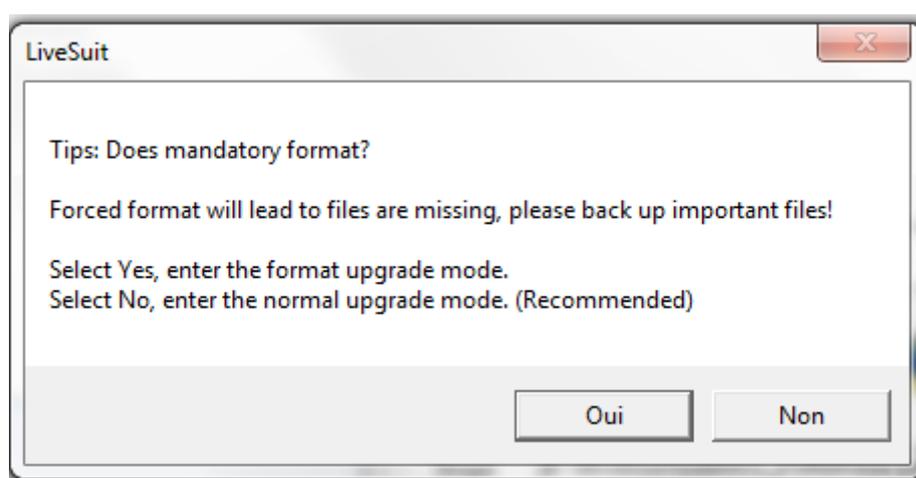

Si jamais cet écran ne s'affiche pas, déconnectez la tablette, fermez le logiciel et recommencez l'opération.
Cliquez sur « Non »

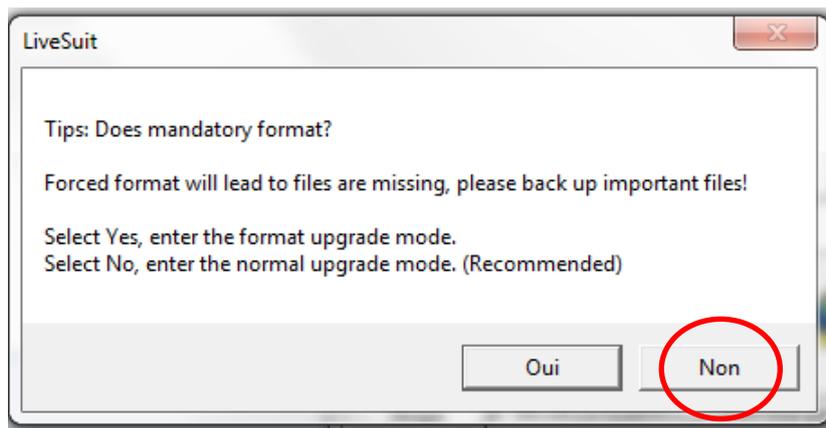

La mise à jour va alors ce lancer automatiquement.

ATTENTION : Ne déconnectez pas la tablette pendant la mise à jour sinon celle-ci sera irrécupérable.

A la fin de la mise à jour, la tablette redémarre automatiquement. Pour vérifier que la mise à jour de soft a bien été faite, allez dans les « **Paramètres** » de la tablette, puis dans « **A propos de la tablette** » et vérifiez que le « **Numéro de build** » correspond bien au numéro de soft que vous venez d'installer.

